

## Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche


Cette fiche est un résumé, elle ne remplace pas le règlement. En cas de disparité entre celle-ci et le règlement, le règlement prévaut.

### FICHE # 2

**Longueur de coque : 12 m ou moins (39'-4'')**  
**Voyages effectués : PL2 (maximum 25 milles des côtes)**

#### Radeaux et autres équipements

En passant de **A** vers **B** par un seul chemin, sélectionnez les équipements désirés

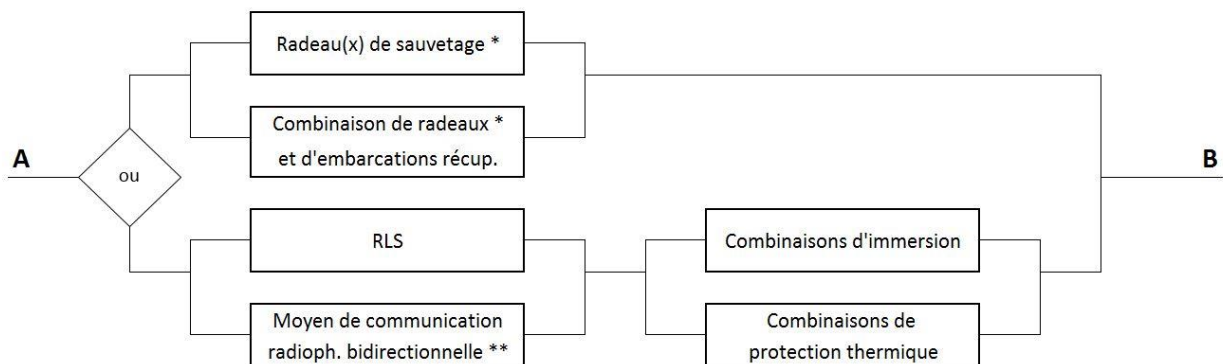

\* Radeau de sauvetage côtier, à capacité réduite ou SOLAS

\*\* Ne peut remplacer la RLS lors de voyages au-delà de 20 milles des côtes

<p><b>Gilet de sauvetage</b></p>	<p>Requis                  SOLAS <b>OU</b> classe 1 <b>OU</b> classe 2 <b>OU</b> normalisé <b>OU</b> pour petit bâtiment <b>OU</b>                  VFI acceptable si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flottabilité 100 N (22.48 lb) et capacité de renversement, ou offrant protection thermique</li> <li>- porté à bord d'un navire sans pont ni structure de pont qui fait route</li> <li>- porté sur le pont ou dans le cockpit sur un navire avec pont ou une structure de pont qui fait route</li> </ul>
<p><b>Dispositif de remontée à bord</b></p>	<p>Requis</p>
<p><b>Dispositif de récupération</b></p>	<p>Requis                  Sauf si l'utilisateur du bâtiment est seul à bord                  Sauf si embarcation de récupération à bord</p>

Longueurs de coque	Engins individuels	Signaux visuels	Matériel lutte incendie
<p>≤ 6 m ≤ 19'-8"</p>	<p>-1 ligne d'attrape flottante 15 m (50')</p>	<p>-1 lampe de poche étanche <b>ET</b> -3 feux autres que fumigènes</p>	<p>-1 1A :5B :5C <b>ET</b> si appareil au combustible -1 1A :5B :5C</p>
<p>&gt; 6 m ≤ 9 m &gt; 19'-8" ≤ 29'-6"</p>	<p>-1 ligne d'attrape flottante 15 m (50') <b>OU</b> -1 bouée de sauvetage avec ligne flottante 15 m (50')</p>	<p>-1 lampe de poche étanche <b>ET</b> -6 feux autres que fumigènes</p>	<p>-1 2A :10B :C <b>ET</b> si appareil au combustible -1 2A :10B :C <b>ET</b> -1 10B :C entrée comp. moteur</p>
<p>&gt; 9 m ≤ 12 m &gt; 29'-6" ≤ 39'-4"</p>	<p>-1 ligne d'attrape flottante 15 m (50') <b>ET</b> -1 bouée de sauvetage avec ligne flottante 15 m (50')</p>	<p>-1 lampe de poche étanche <b>ET</b> -6 feux (maximum 3 fumigènes) <b>ET</b> -1 miroir à signaux</p>	<p>-1 2A :10B :C <b>ET</b> à <u>chaque</u> accès où il y a un appareil au combustible -1 2A :10B :C <b>ET</b> -1 10B :C entrée comp. moteur <b>ET</b> -1 hache d'incendie <b>ET</b> -1 seau</p>
Équivalences extincteurs	Poudre ABC	Poudre BC	CO <sub>2</sub>
1A :5B :C	1.5 kg (3 lb)		
2A :10B :C	2.25 kg (5 lb)		
2A :20B :C	4.5 kg (10 lb)		
5B :C	1.5 kg (3 lb)	1.5 kg (3 lb)	2.25 kg (5 lb)
10B :C	2.25 kg (5 lb)	2.25 kg (5 lb)	4.5 kg (10 lb)
20B :C	4.5 kg (10 lb)	4.5 kg (10 lb)	9 kg (20 lb)